



F175 Tier 5

Gagner en productivité



Constructeur : PIALLEPORT SA

739 Route de la Cote St André
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
FRANCE
Tel : 04 74 20 18 00
Fax : 04 74 20 18 08
Site : www.camox.fr

Agent :

1. Moteur - Cummins

B 6 cylindres, Tier 5, 6.7 litres
Puissance MAXI :
251 cv à 1900 tr/min
Couple MAXI:
1186 Nm à 1300 tr/min

2. Boîte de vitesses - ZF

WG 190
Boîte power shift avec convertisseur de couple
5 vitesses avant, 3 vitesses arrière
Option : 6 vitesses avant
Vitesse en boîte 5 : 25 km/h max
Vitesse en boîte 6 : 40 km/h max

Equipement électrique

2 batteries 105 AMP de 12 V chacune, munies
d'un coupe batterie

3. Pneumatiques

23.1 x 26 largeur minimum 2.60m
28 L x 26 largeur minimum 2.80m
24.5 x 32 largeur minimum 2.80m
30.5 x 32 largeur minimum 2.95m

4. Ponts

Blocage différentiel multidisque indépendant
avant et arrière
Commande électrohydraulique
Freins de service immergés dans les réducteurs
Frein de parking multidisques immergés dans les
ponts

5. Cabine panoramique

Poste inversé :

Siège à suspension pneumatique chauffant
Rotation électrique du siège à 360°
Écran de contrôle intégré au siège
Toutes les fonctions sur le siège
Niveau sonore : 69 décibels à 1500 tr/min
Chauffage
Climatisation
Homologation ROPS / FOPS / OPS

Feux à LED :

4 avant, 4 arrières
2 à droite et 2 à gauche

6. Capacité des réservoirs

Carburant : 250 litres
Hydrauliques 250 litres
Aditif de carburant : 33 litres

Système hydraulique

Pompe à cylindrée variable : débit de 220 l/min

7. Treuil à transmission hydrostatique

Simple treuil :

Capacité 220m, ø14mm
GL 220 puissance 16 T

Double treuil :

Capacité 2 x 220m, ø14mm
GL 220 puissance 2 x 16 tonnes
JL 300 puissance 2 x 22 tonnes

Klemmbank

Pince Camox 90"
Pince Camox 110"

8. Grue

Camox M90
Epsilon S110, S120, x130 et X150


9. Grapple

Simple arche :

Pince Camox 110"
Pince Camox 126"

Double arche :

Pince Camox 110"
Pince Camox 126"

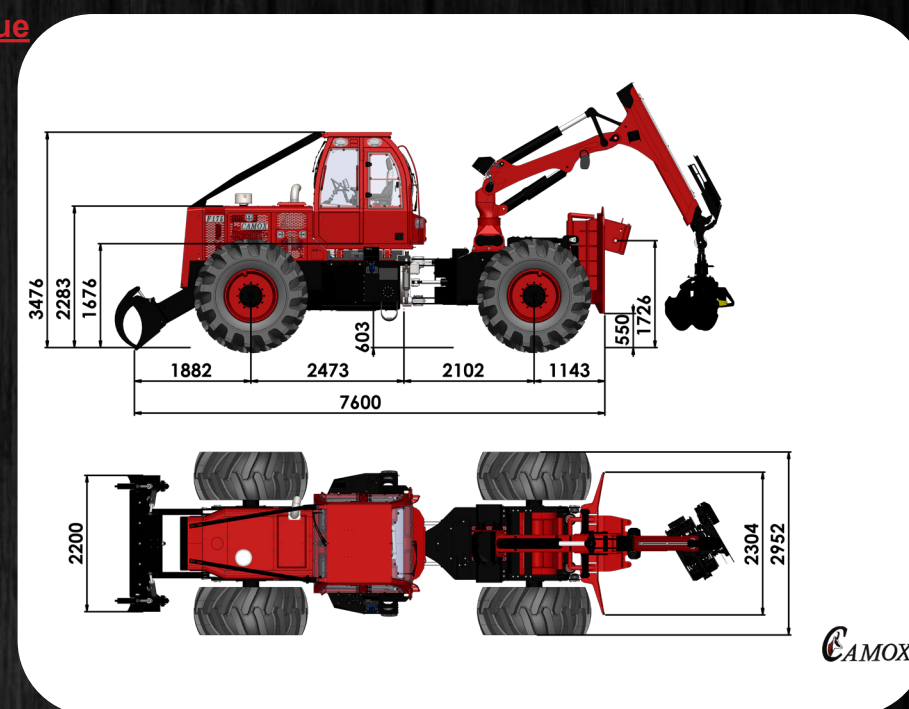

Monté en 30.5x32

Le fabricant se réserve le droit de modifier et d'améliorer en tout temps les caractéristiques de ses machines sans avoir l'obligation d'effectuer les changements sur les machines déjà fabriquées.