

# CAMOX

G275 Tier 5, 6WD



*Puissance et polyvalence*

Pialleport SA

+33 4 74 20 18 00 - [pialleport@camox.fr](mailto:pialleport@camox.fr)

[www.camox.fr](http://www.camox.fr)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Moteur - Cummins

Type : B6.7, 6 cylindres, tier 5, 6.7 litres

Puissance :

249 cv à 2000 tr/min

Couple maxi 1152 Nm/1500 tr/min

## Transmission

Transmission hydrostatique, double moteur hydraulique

Boite de transfert NAF à transmission continue Effort de traction 210 Kn

Vitesse 0 à 25 km/h

## Pont avant - NAF

Blocage différentiel multidisque

Commande électrohydraulique du blocage Réducteurs dans les roues

## Boggie arrière - NAF

Blocage différentiel multidisque

Commande électrohydraulique du blocage Réducteurs dans les roues

## Frein

Frein de service et de parking multidisque immergés dans les ponts

## Direction

Articulation avec deux vérins

Direction par commande électrique

Par volant orbitrol et joystick

**Articulation** 45° à droite et 45 ° à gauche

## Pneumatique avant

24.5 L x32 largeur minimum 2.95m

30.5 x32 largeur minimum 2.95m

## Pneumatique arrière

700.50 x26.5 largeur minimum 2.95m

## Capacité des réservoirs

Carburant : 231 litres

Huile hydraulique : 240 litres

AdBlue : 33 litres

## Système hydraulique

Système débit variable, 320 l/min

Système de régulation Workfunction control : gestion électronique du débit en fonction des besoins

## Equipement électrique

24 V, 2 batteries 105 AMP munies d'un coupe batterie

## Système de gestion

Danfoss PLUS1 avec écran de contrôle

Gestion de la transmission hydrostatique BEST POINT CONTROL incluant la gestion du moteur thermique

## Cabine panoramique

- Homologation ROPS / FOPS / OPS
- Siège à suspension pneumatique
- Rotation électrique du siège de 360 °
- Ecran de contrôle sur le siège
- Toutes les fonctions sur le siège
- Chauffage / climatisation
- Rideaux pare soleil (option)
- Système anti-incendie automatique (option)

## Feux à LED

4 avant, 2 par côté et 4 arrière

## Treuil - CMC

- Simple treuil : puissance 16 T, capacité 220 m de câble diamètre 14mm
- Double treuil : puissance 16 T ou 22T, capacité 2 x220m de câble diamètre 14mm

## Tablier

- Tablier fixe
- Tablier hydraulique
- Tablier hydraulique à potence mobile
- Tablier hydraulique bas


**Grue** Epsilon X140

**Klemmbank** pince 1,6 m<sup>2</sup>, 2 m<sup>2</sup>

## Option

- Panier 4 ranchers
- Démontage rapide, panier et pince klemmbank

**Poids** à partir de 21 tonnes

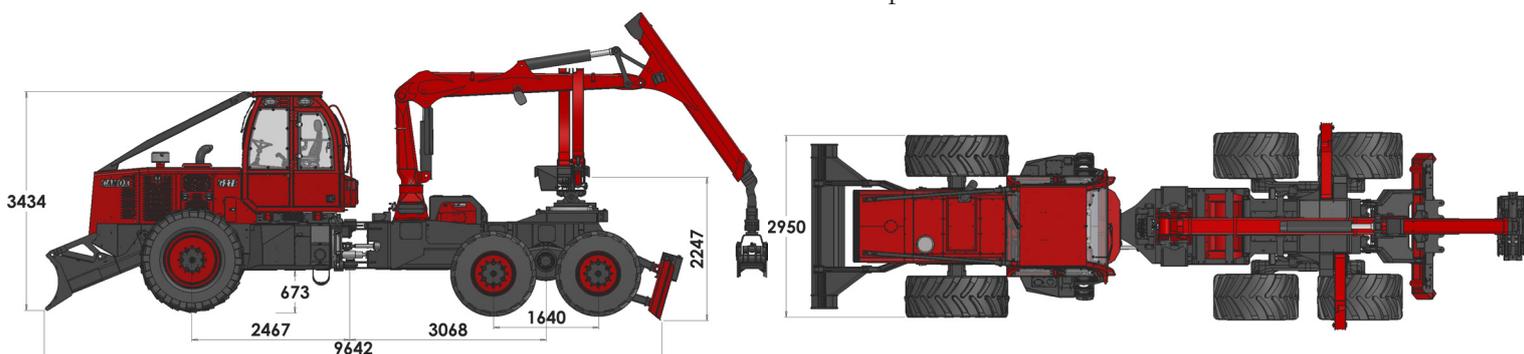

Pneumatiques  
en 24.5x32