

Graditelj sluša svoje korisnike



Graditej : PIALLEPORT SA

739 Route de LA COTE SAINT ANDRÉ
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
FRANCE

Tel : +33 4 74 20 18 00
Fax : +33 4 74 20 18 08
Web stranica : www.camox.fr
Email : pialleport@camox.fr

Zastupnik :

CAMOX

Za veću produktivnost

F 175 Nivo Emisije 4



www.camox.fr



ROBUSNOST

Kao dio brige za pouzdanost svojih proizvoda, Camox je razvio šasiju od čelika dobrih fizičkih karakteristika kao što je Weldox, ili Hardox 400 za dasku i nož.

Hidraulične komponente su zamjenjive i predimenzionirane.

NAF mostovi sa potopljenim višediskovnom parking kočnicom, ZF mjenjač s konvertorom, Cummins motor i Danfoss kontrolni i upravljački sistem nude visoku pouzdanost pogonskog sistema.

Robusnost je posljedica izbora i dimenzioniranja ovih komponenti, radi nižih troškova održavanja, preko produženja eksploatacionog vijeka, što jamči najbolji rezultat.



SNAGA

Sa svojim Cummins motorom, Camox nudi idealan odnos težine i snage za šumarske radove.

Elektronsko upravljanje motorom ima nisku emisiju zagađujućih suspendiranih čestica, pri čemu su kontrole potrošnje goriva i dijagnostike integrirane na mjestu vozača. Motor je opremljen samo sistemom filtera za čestice.

Konvertor u ZF mjenjaču nudi veliku fleksibilnost eksploatacije, razvija snažan obrtni moment pri malom broju obrtaja i pruža udobnost vožnje u pogledu promjene stepena prenosa.

Prvi stepen prenosa omogućava veoma dobro upravljanje ovom mehanizacijom.



ERGONOMIJA I UDOBNOST

Prema sugestijama korisnika, Camox skider je opremljen prostranom zvučno izoliranom i funkcionalnom kabinom skladnih linija. Mjesto za upravljanje s pneumatskim obrtnim sjedištem, pruža vrlo dobru vidljivost, za optimalnu udobnost u radu i vožnji.

Prostor za odlaganje u kabini, na zadnjoj šasiji za motornu pilu ili za različitu dodatnu opremu, raspoređeni su na zahtjev kupca.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Motor - Cummins

QSB 6-ocilindrični, Nivo emisije 4, 6,7 litara
Snaga:
220 KSpri 2200 o/min
230 KSpri 2000 o/min
Maks. obrtni moment 949 Nm/ 1400 o/min

Mjenjač - ZF

WG 190
Power shift mjenjač s konvertorom 5 brzina homodunaprijed, 3 brzine unatrag
Opcija: 6 brzina unaprijed
Brzina 5-ostepenog mjenjača: 25 km/h max
Brzina 5-ostepenog mjenjača: 40 km/h max

Pogonski mostovi

Neovisna blokada višediskosnog diferencijala naprijed i natrag
Elektrohidraulične komande
Radne kočnice integrirane u reduktore
Parkirne višediskosne kočnice integrirane u mostove

Upravljanje

Dva aktuatora (ručice) zgloba

Balanser

Kut klirensa 15°

Zglobovi

Kut artikulacije 45°

Pneumatici


23.1 x 26 minimalne širine 2.55m
28 L x 26 minimalne širine 2.80m
24.5 x 32 minimalne širine 2.80m
30.5 x 32 minimalne širine 2.95m

Kapacitet rezervoara za

Gorivo: 200 litara
Hidraulično ulje: 190 litara

Hidraulični sistem

Pumpas promjenljivom zapreminom protoka 220 L/min

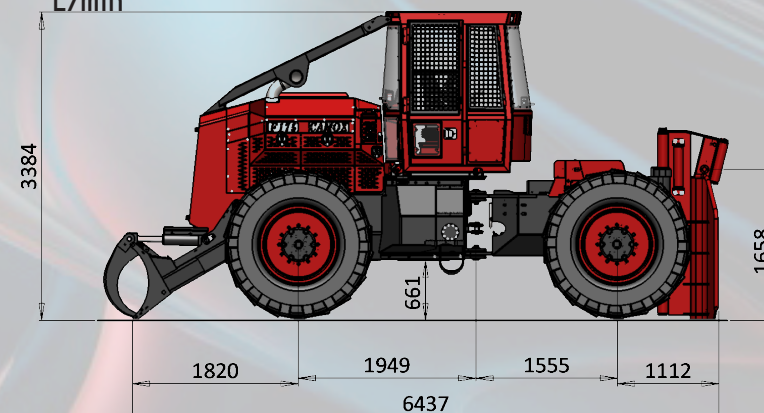

Električna oprema

2 baterije (akumulatora) 105 AMP od 12 V svaka, opremljene prekidačem baterija

Panoramska kabina

Fiksno sjedište :

Sjedište s pneumatskim ogibljenjem rotacija 15°

Kontrolni ekran

Upravljanje volanom 1/4 kruga

Nivo buke: 69 decibelapri 1500 o/min

Grijanje

Klimatizacija

Homologacija ROPS / FOPS / OPS

Obrnuto sjedište :

Sjedište s pneumatskim ogibljenjem grijanjem

Električna rotacija sjedišta za 360°

Kontrolni ekran integriran u sjedište

Sve funkcije na sjedištu

Nivo buke: 69 decibelapri 1500 o/min

Grijanje

Klimatizacija

Homologacija ROPS / FOPS / OPS

LED svjetla

4 naprijed i 4 natrag

Vitlo sa hidrostatičkim prijenosom

Jednstruko vitlo: kapacitet 220 m, ø14 mm

GL 220 snaga 16 tona

Dvostruko vitlo: kapacitet 2 x 220 m, ø14 mm

GL 220 snaga 2 x 16 tona

JL 300 snaga 2 x 22 tona

Kran

Camox M90

Epsilon S110, S120, X130 et X150

Viljuška

Jednstruki luk : Kliješta Camox 110"

Kliješta Camox 126"


Dvostruki luk : Kliješta Camox 110"

Kliješta Camox 126"

Kliješta

Kliješta Camox 90"

Kliješta Camox 110"

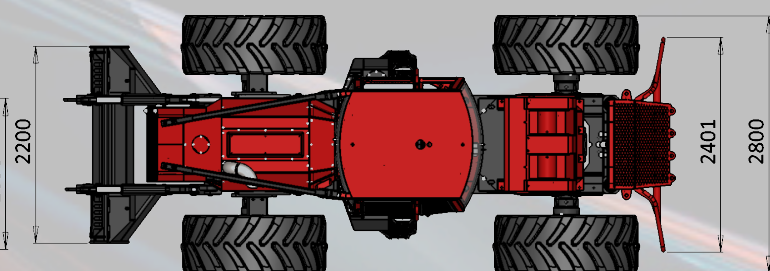

Pneumatici 24.5x32

PROIZVOĐAČ ZADRŽAVA PRAVO DA PROMIJENI ILI UNAPRIJEDI U BILO KOM TRENUTKU KARAKTERISTIKE SVOJIH STROJEVA BEZ OBAVEZE DA IZVRŠI IZMJENE NA VEĆ PROIZVEDENIM STROJEVIMA.